




Габаритные и соединительные размеры (IEC 60169-16)



Для кабелей с центральной жилой $\phi 0,511$ мм

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Золото
Корпус	Латунь	Золото
Гайка	Сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт	
Коаксиальный кабель	SF-086, RG-405	
КСВн (типовое значение/частота)	1,05 / до 6 ГГц	
	1,10 / до 12 ГГц	
	1,15 / до 18 ГГц	
Вносимые потери	$0,05 \sqrt{f(\text{ГГц})}$ дБ	

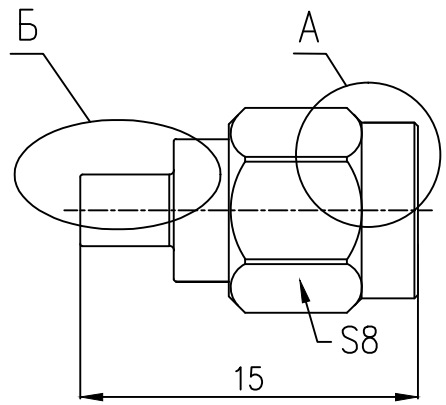

radiolab

High Performance RF Components & Parts

SMA
серия

S-M015Q

Инструкция
по сборке
S011

Вилка прямая с
цанговым центральным контактом,
пог кабель SF-086, RG-405